


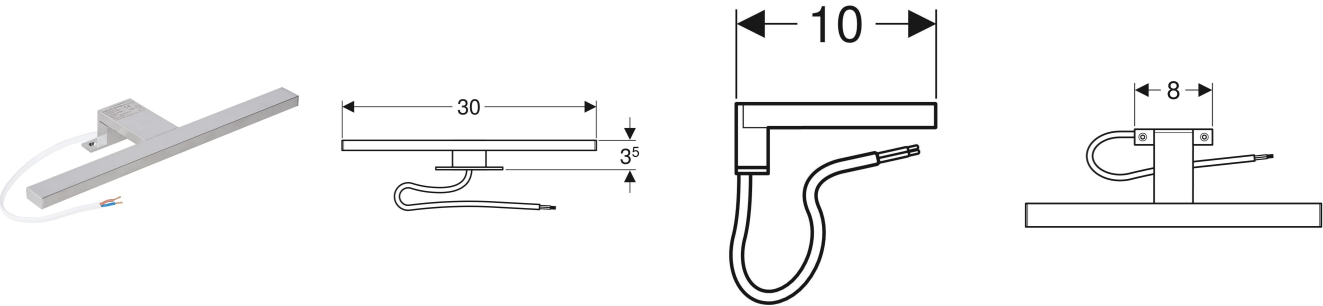

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz

Energieeffizienzklasse	E
Lichtquelle	
Lichtfarbe	4000 K

- Abzweigdose

LIEFERUMFANG

- Leuchte

INFO

- Die LED Leuchte wird über einen bauseits installierten Lichtschalter ein-/ausgeschaltet
- Kombinierbar mit Renova Plan Spiegelschrank

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	VE1 St.
501.280.00.1	Chromoptik	II	6	1