


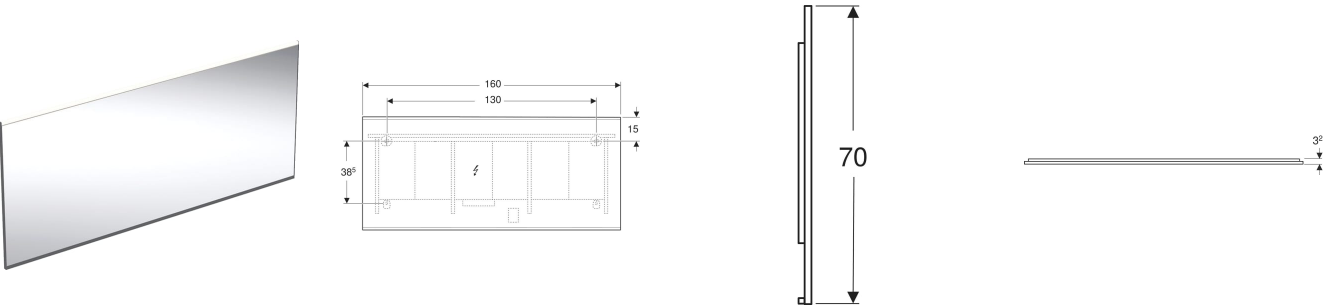

EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht

- Automatisches Ausschalten der Antibeschlagheizung nach 30 Minuten
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	

Lichtfarbe	3000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Leistungsaufnahme Spiegelheizung W	Lichtstrom (max./oben/unten) lm	Lichtstrom oben lm	Lichtstrom unten lm	VE1 St.
502.787.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	160	130	70	38.5	3.2	I	60.1	89.5	7750	6200	1550	1