


Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben

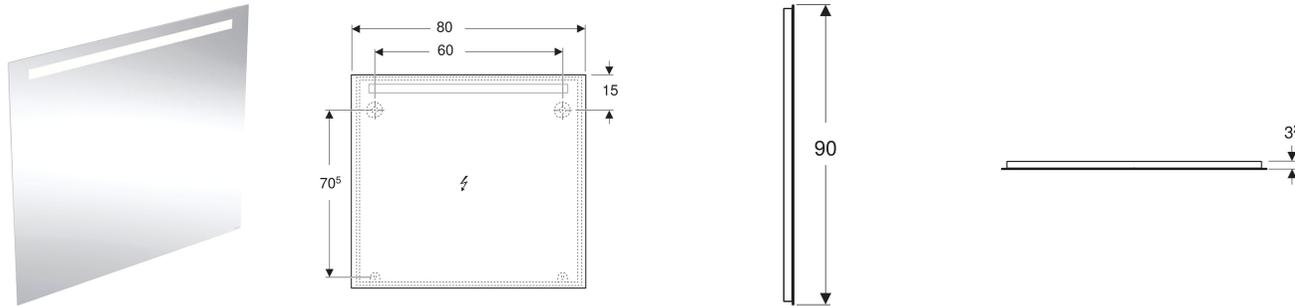

EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP44

Nennspannung 220–240 V AC
 Netzfrequenz 50 / 60 Hz
 Betriebsspannung 220–240 V AC
 Werkstoff Aluminium
 Energieeffizienzklasse E
 Lichtquelle 3000 K
 Lebensdauer LED-Beleuchtung 30000 h
 Messverfahren L70B50

Farbwiedergabeindex min. 80
 Standardabweichung des Farbabgleichs 6 SDCM

LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
502.814.00.1	Aluminium eloxiert	100	80	90	70.5	3.2	II	12	1273	1