


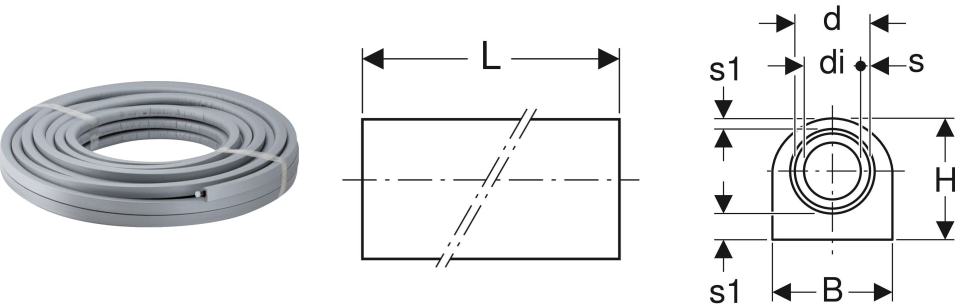

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie grau

TECHNISCHE DATEN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Werkstoff                  | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Oberflächenrauheit         | 7 µm                     |
| Wärmeausdehnung            | 0.026 mm/(m·K)           |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr    | 0.43 W/(m·K)             |
| Werkstoff Dämmung          | PE-Weichschaum           |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.04 W/(m·K)             |

INFO

- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | Dämmung<br>mm | di, ø<br>mm | s1<br>mm | s<br>mm | L<br>m | B<br>cm | H<br>cm | VE1<br>m | VE2<br>m | VE3<br>m | VE4<br>m |
|--------------|----|------------|---------------|-------------|----------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 602.138.00.1 | 15 | 20         | 13            | 15          | 6 / 13   | 2.5     | 50     | 4.3     | 4.3     | 50       | 200      | 600      | 1000     |