


Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

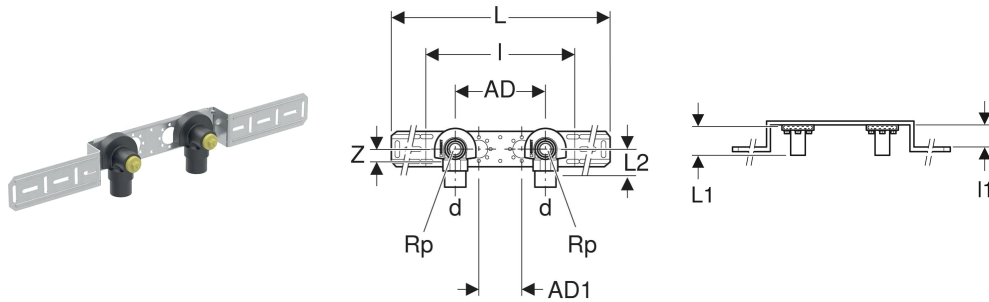

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt

- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreier Rotguss

LIEFERUMFANG

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel
- Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Anzahl Abgänge Modell	VE1 St.	VE2 St.
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	5.5	25.3	4	2.7	2 vormontiert	1	5