


Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen

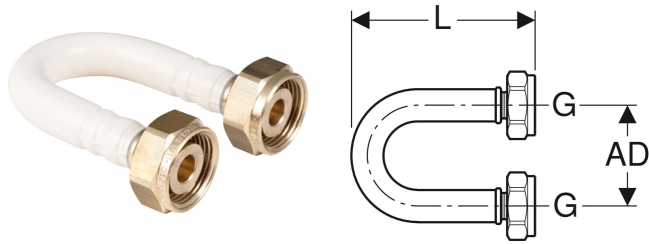

VERWENDUNGSZWECKE

- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa

EIGENSCHAFTEN

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PE-RT II / Al / PE-RT II

| Art.-Nr. | G | arc | AD cm | L cm | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|-----|-----|----------|---------|------------|------------|
| 611.369.00.1 | 3/4 | 180 | 5 | 9 | 1 | 5 |