


Geberit Mepla Kugelhahn mit Außengewinde und Betätigungshebel

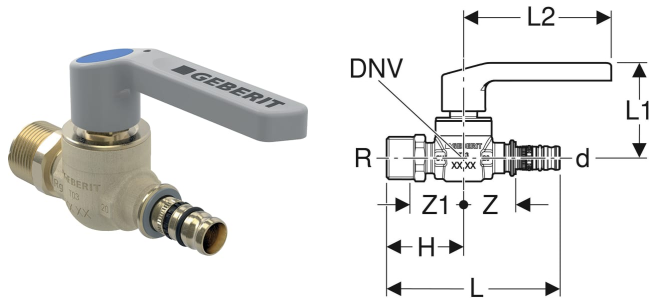

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit T4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–80 °C
Werkstoff Messing CW617N

LIEFERUMFANG

- Farbmarkierungen (rot, blau, grün)

Art.-Nr.	DN	DNV	DN1	d, ø mm	R "	L cm	L1 cm	L2 cm	H cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10.8	6	9.2	4.8	3.2	3.4	10	1	10