


Geberit Mepla Anschluss mit Überwurfmutter

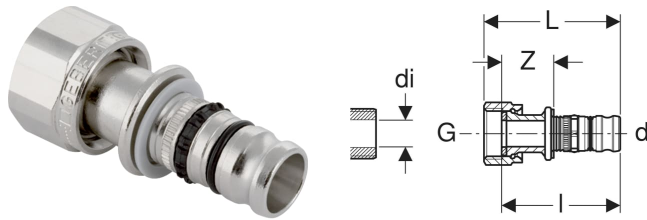

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle

- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff
- Vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Messing / bleifreie
Siliziumbronze

Art.-Nr.	DN	di, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	I cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5.6	4.9	2.2	1	5	25