
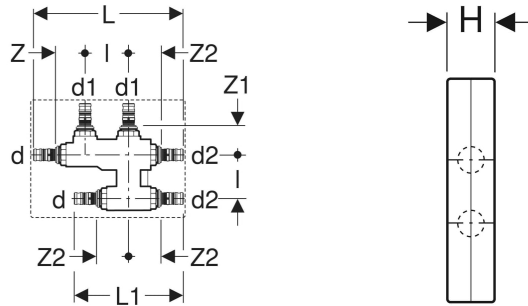


# Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Messing CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>2</sub> ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE1 St.	VE2 St.
613.312.00.5	20 12 15	26	16	20	90	18.2	13.2	5	5	3.6	3.3	3.6	1	10