
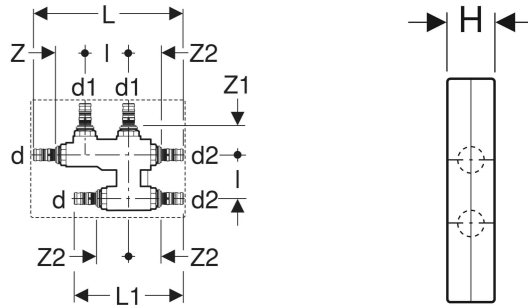


Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------|
| Werkstoff | Messing CW617N |
| Werkstoff Dämmung | EPP |
| Dämmstärke | 8.5 mm |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.038 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d ₁ ø mm | d ₁ ø mm | d ₂ ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | I cm | H cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 613.313.00.5 | 20 15 20 | 26 | 20 | 26 | 90 | 18.6 | 13.6 | 5 | 5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 1 | 10 | 200 |