


# Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox

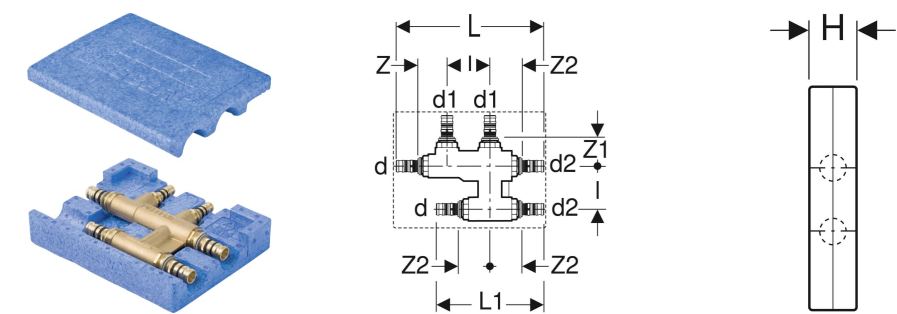

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Werkstoff                  | Messing CW617N |
| Werkstoff Dämmung          | EPP            |
| Dämmstärke                 | 8.5 mm         |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.038 W/(m·K)  |

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | H<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----|
| 613.314.00.5 | 20 / 12 | 26         | 16          | 26          | 90       | 18.6    | 13.6     | 5       | 5       | 3.6     | 3.3      | 3.6      | 1          | 10         |     |