


# Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde

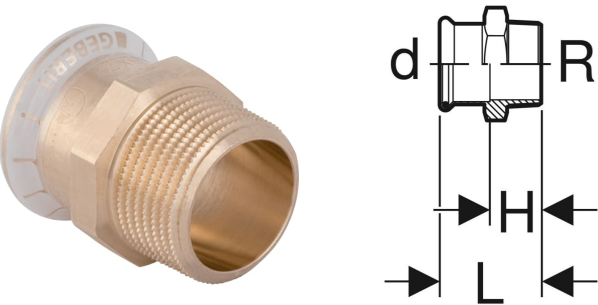

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54$  mm

- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54$  mm
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54$  mm
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN | d, $\varnothing$ mm | R " | L cm | H cm | VE1 | VE2 St. | VE3 St. |
|----------|----|---------------------|-----|------|------|-----|---------|---------|
| 61704    | 15 | 18                  | 1/2 | 3.7  | 1.7  |     | 20      | 100     |