


# Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde

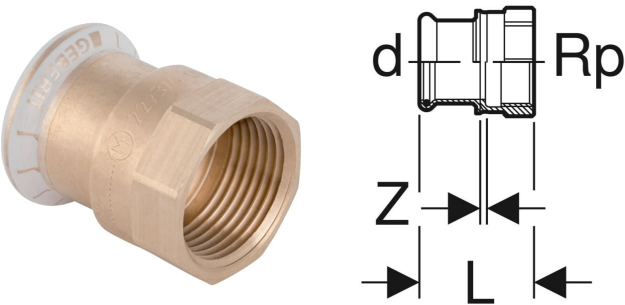

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|----------|---------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 61804    | 15 / 20 | 18         | 3/4     | 3.9     | 0.4     | 10         | 50         |