


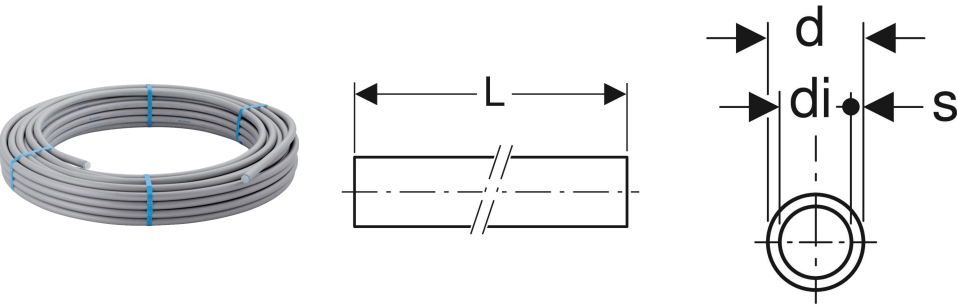

**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0

- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Diffusionsdicht
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Außen silbergrau

**TECHNISCHE DATEN**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Werkstoff               | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Oberflächenrauheit      | 7 µm                     |
| Wärmeausdehnung         | 0.026 mm/(m·K)           |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.41 W/(m·K)             |

**EIGENSCHAFTEN**

- Von Hand biegbar

| Art.-Nr.                                                | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m | VE1<br>m | VE2<br>m | VE3<br>m | VE4<br>m |
|---------------------------------------------------------|----|------------|-------------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b> |    |            |             |         |        |          |          |          |          |
| 619.050.00.1                                            | 12 | 16         | 12          | 2       | 50     | 50       | 500      | 1500     | 2500     |

| Art.-Nr.                                                | DN | d <sub>ø</sub><br>mm | di <sub>ø</sub><br>mm | s<br>mm | L<br>m | VE1<br>m | VE2<br>m | VE3<br>m | VE4<br>m |
|---------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------------------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b> |    |                      |                       |         |        |          |          |          |          |
| 619.050.00.1                                            | 12 | 16                   | 12                    | 2       | 50     | 50       | 500      | 1500     | 2500     |