


Geberit FlowFit Anschluss für Eurokonus, mit Überwurfmutter

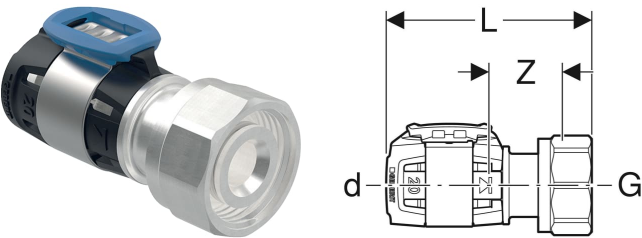

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)
-----------	--

ZUBEHÖR

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss

INFO

- Nicht für Trinkwasser geeignet

Art-Nr.	DN	d_i mm	G	L cm	Z cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6.5	2.3	27	2	10