


Geberit FlowFit Anschluss gerade, mit Überwurfmutter

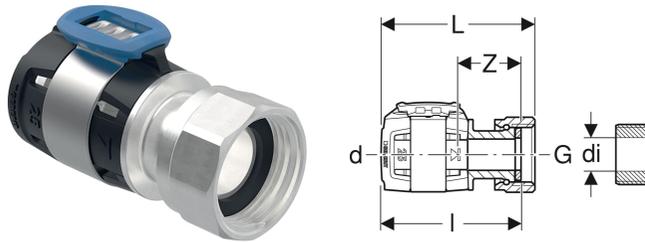

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze
(CuZn21Si3P)

ZUBEHÖR

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss

INFO

- Nicht für Trinkwasser geeignet

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	Z cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
619.491.22.1	15	20	1/2	11.4	6.4	5.7	2.4	24	5	25