


Geberit FlowFit Anschluss gerade, mit Überwurfmutter

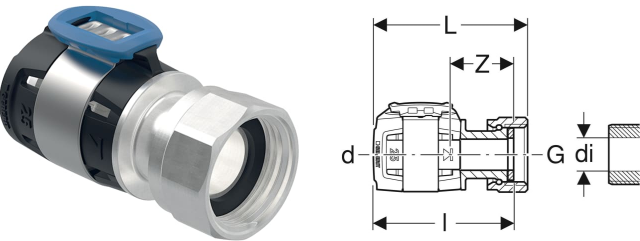

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)
-----------	--

ZUBEHÖR

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss

INFO

- Nicht für Trinkwasser geeignet

Art-Nr.	DN	d, ø mm	G "	d _i , ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
619.492.22.1	20	25	3/4	14.8	6.5	5.8	2.5	30	5	25