


# Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, gedämmt

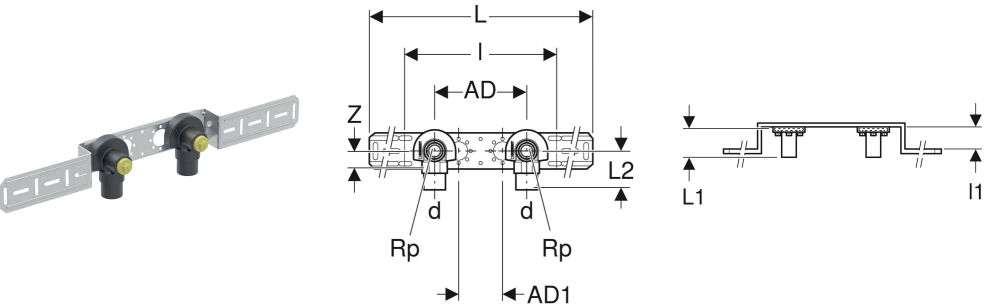

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial
- 2 Schutzstopfen

## ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | AD<br>cm | AD1<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | l<br>cm | l1<br>cm | z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|------------|
| 619.640.00.1 | 12 | 16         | 1/2     | 90       | 15.3     | 7.3       | 59.7    | 5.2      | 6        | 25.3    | 4        | 2.7     | 1          | 5          |