


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt

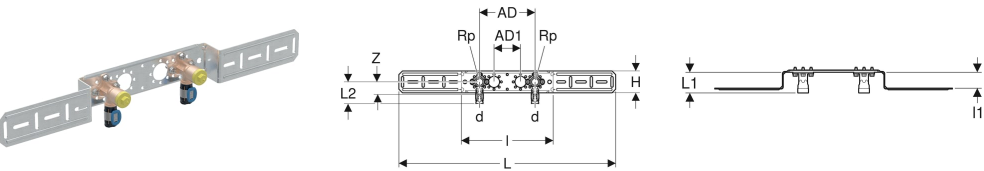

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)
-----------	------------------------------------

LIEFERUMFANG

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	H cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.7	4	6	2.7	1	5