


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, mit Ablaufrohrschele und Anschlussbogen

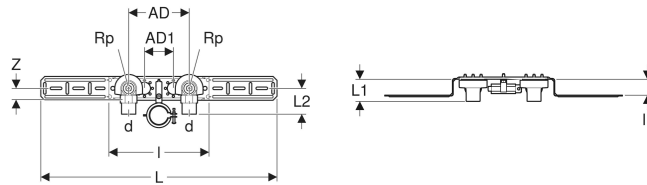

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

LIEFERUMFANG

- Ablaufrohrschele
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, \varnothing 50 mm

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss

ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel
- Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

Art.-Nr.	DN	d _t \varnothing mm	Rp	arc	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Anzahl Abgänge	Modell	VE1 St.	VE2 St.
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8	2	vormontiert	1	5