


# Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, mit Ablaufrohrschele und Anschlussbogen

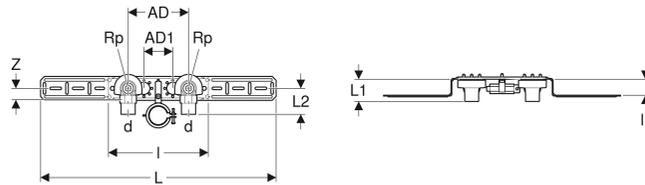

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss  
(CuSn4Zn2PS)

## LIEFERUMFANG

- Ablaufrohrschele
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 50 mm

## ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | AD<br>cm | AD1<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | l<br>cm | l1<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|------------|
| 619.681.00.1 | 15 | 20         | 1/2     | 90       | 15.3     | 7.3       | 59.7    | 5.2      | 6        | 25.3    | 4        | 2.8     | 1          | 5          |