


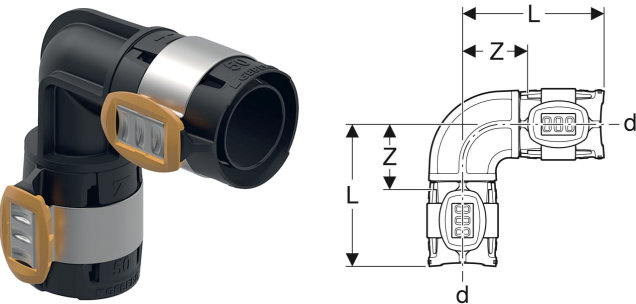

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
  - Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PPSU

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|--------------|----|------------|----------|---------|---------|------------|------------|-----|
| 620.077.00.1 | 65 | 75         | 90       | 13      | 6.7     | 1          | 8          |     |