


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende

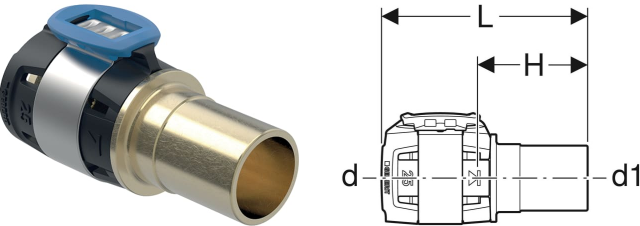

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Einschubende mit Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)
-----------	------------------------------------

Art-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6		10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl								
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6		10	50

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6		10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6		10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6		10	50