


# Geberit FlowFit Verteilerabgang für Eurokonus

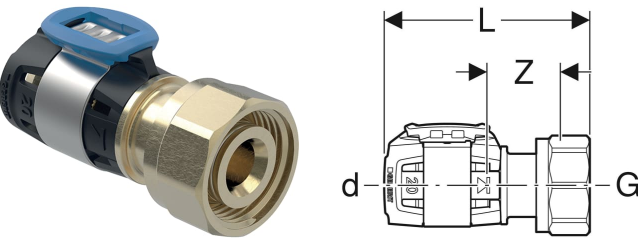

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze<br>(CuZn21Si3P) |
|-----------|------------------------------------------|

| Art-Nr.      | DN      | d <sub>a</sub><br>mm | G   | L<br>cm | Z<br>cm | SW<br>mm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|----------------------|-----|---------|---------|----------|------------|------------|------------|
| 620.330.00.1 | 12 / 20 | 16                   | 3/4 | 6.1     | 2.6     | 27       | 1          | 10         | 50         |