


# Geberit FlowFit Übergangverschraubung mit Außengewinde

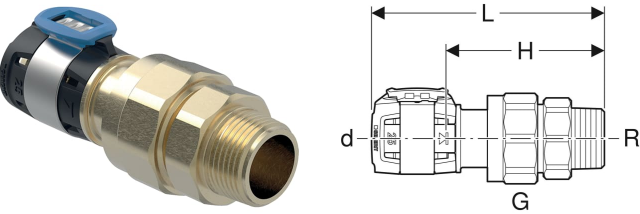

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze<br>(CuZn21Si3P) |
|-----------|------------------------------------------|

| Art-Nr.      | DN      | d <sub>a</sub><br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm | SW<br>mm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|----------------------|--------|--------|---------|---------|----------|-----|------------|------------|
| 620.593.00.1 | 25 / 32 | 32                   | 1 1/4  | 1 1/2  | 10.8    | 7.2     | 46       |     | 2          | 10         |