


# Geberit FlowFit Übergang mit Überwurfmutter

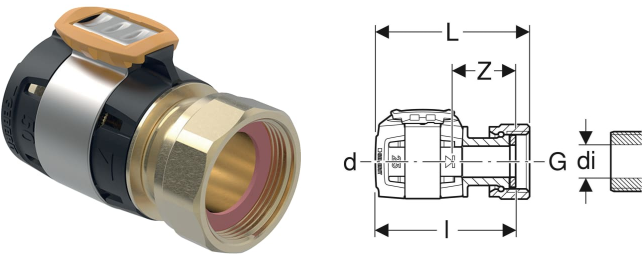

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze<br>(CuZn21Si3P) |
|-----------|------------------------------------------|

| Art-Nr.      | DN      | d, ø<br>mm | G<br>" | di, ø<br>mm | L<br>cm | l<br>cm | z<br>cm | SW<br>mm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|--------------|---------|------------|--------|-------------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|-----|
| 620.655.00.1 | 40 / 50 | 50         | 2 1/4  | 42          | 10.8    | 9.4     | 3.5     | 74       | 1          | 10         |     |