


Geberit Mepla Übergangs-T-Stück mit MasterFix, Durchgang

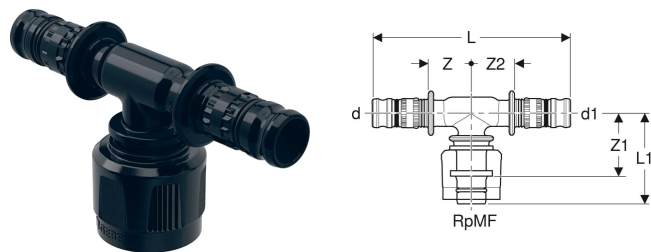

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für aufbereitete Wässer
 - Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Art-Nr.	DN	d, ø mm	RpMF "	d1, ø mm	Werkstoff	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE2 St.	VE3 St.
621.453.00.5	12 / 15	16	1/2	16	PVDF	90	9.6	4.2	2.2	2.6	2.2	5	30