


# Geberit Mepla T-Stück reduziert

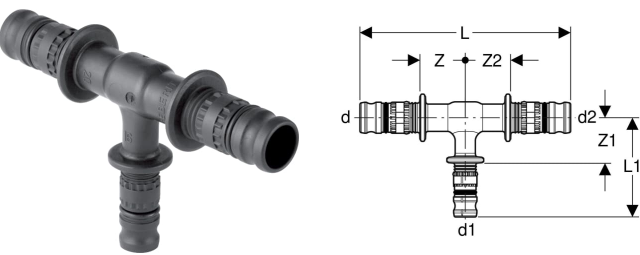

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PVDF

| Art-Nr.      | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----|------------|------------|
| 622.311.00.5 | 15 / 12 | 20         | 16          | 20          | 90       | 10.1    | 4.8      | 2.2     | 2.2      | 2.2      |     | 10         | 50         |