


Geberit Mapress Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox

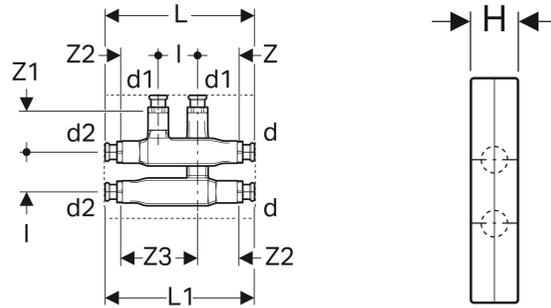

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	DR-Messing CC752S
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d ₁ ø mm	d _{1.1} ø mm	d ₂ ø mm	arc °	L cm	L ₁ cm	I cm	H cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm	Z ₃ cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer															
63117	20 / 12	22	15	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl															
63117	20 / 12	22	15	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm															
63117	20 / 12	22	15	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5