


Geberit Mapress Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox

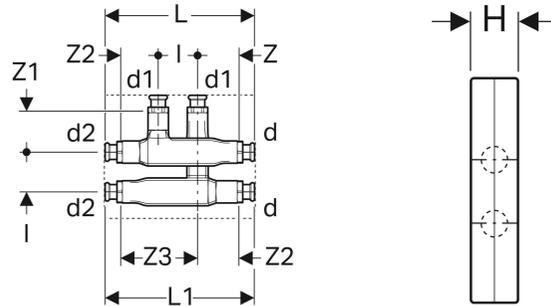

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	DR-Messing CC752S
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d ₁ ø mm	d _{1.1} ø mm	d ₂ ø mm	arc °	L cm	L ₁ cm	l cm	H cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm	Z ₃ cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer															
63118	20 / 15	22	18	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl															
63118	20 / 15	22	18	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>d2, ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>	<i>Z2</i> <i>cm</i>	<i>Z3</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm															
63118	20 / 15	22	18	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5