
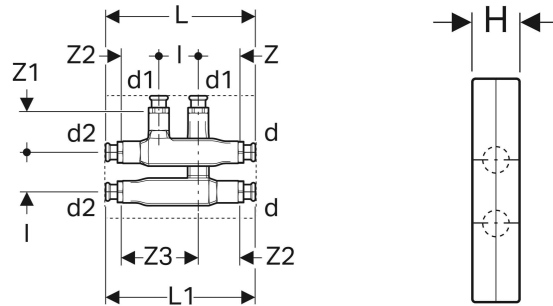


# Geberit Mapress Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	DR-Messing CC752S
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>2</sub> ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Kupfer</b>															
<b>63125</b>	15 15 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>															
<b>63125</b>	15 15 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>															
<b>63125</b>	15 15 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8	1	5