


# Geberit Übergang mit Außengewinde MF 1/2" und Innengewinde

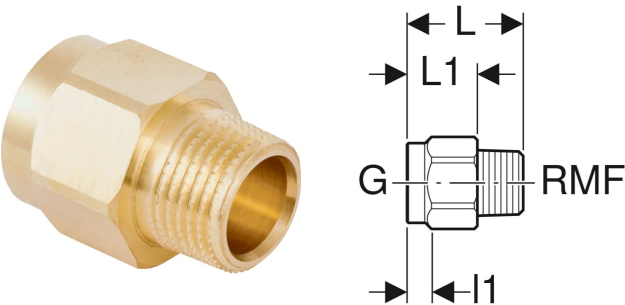

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr.     | DN | RMF " | G " | L cm | L1 cm | I1 cm | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|----|-------|-----|------|-------|-------|---------|---------|
| 632.006.00.1 | 15 | 1/2   | 1/2 | 3.8  | 2.3   | 0.8   | 10      | 50      |