


Geberit Übergang mit Außengewinde MF 1/2" und Innengewinde

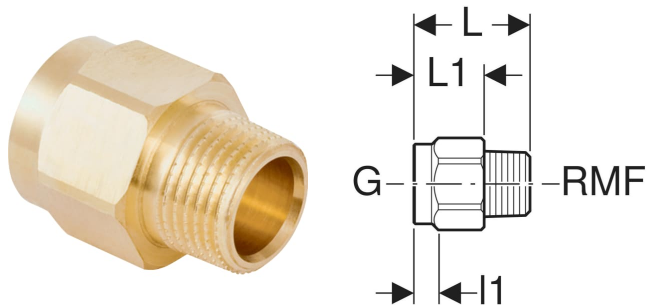

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreie
Siliziumbronze

Art.-Nr.	DN	RMF	G	L cm	L1 cm	I1 cm	VE2 St.	VE3 St.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3.8	2.3	0.8	10	50