


# Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, einfach, kurz

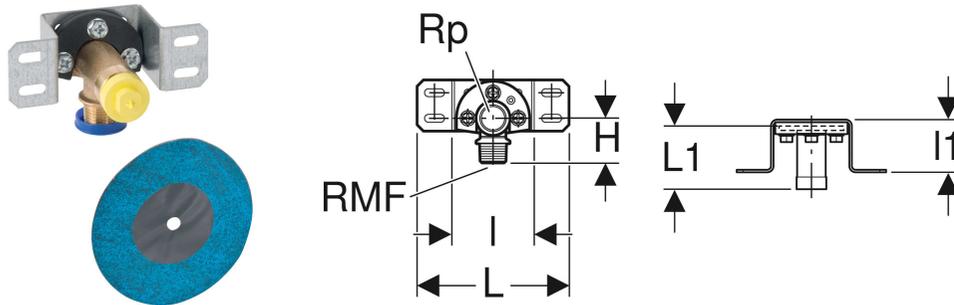

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

## LIEFERUMFANG

- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF "	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	I1 cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	5.7	6.5	4	3.5	1	10