


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach

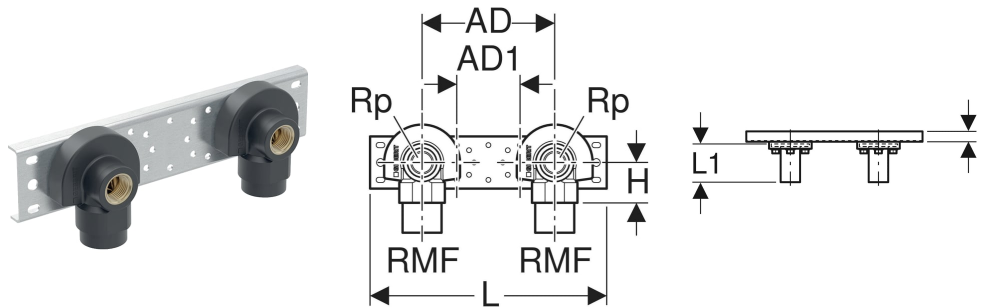

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreie
Siliziumbronze

LIEFERUMFANG

- 2 Abschlüsse für Anschlusswinkel
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	H	Anzahl Abgänge	Modell	VE1	VE2
		"	"	°	cm	cm	cm	cm	cm	cm			St.	St.
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	4	1.4	3.5	2	vormontiert	1	5