


# Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach

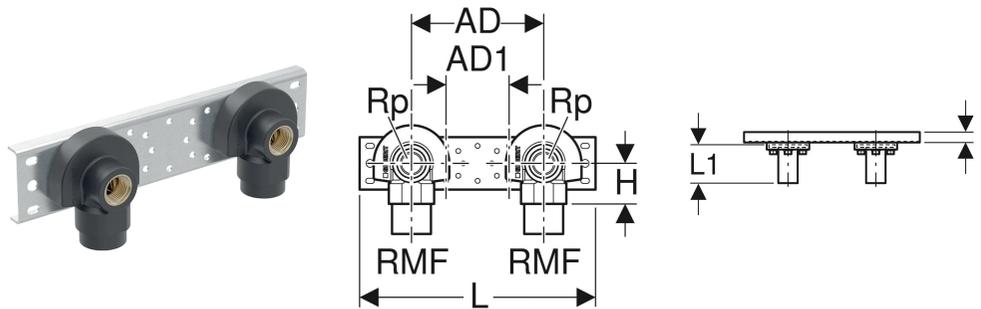

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

## LIEFERUMFANG

- 2 Abschlüsse für Anschlusswinkel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	H	VE1	VE2
		"	"	°	cm	cm	cm	cm	cm	cm	St.	St.
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15.3	7.3	27.3	4	1.4	3.5	1	5