


# Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach

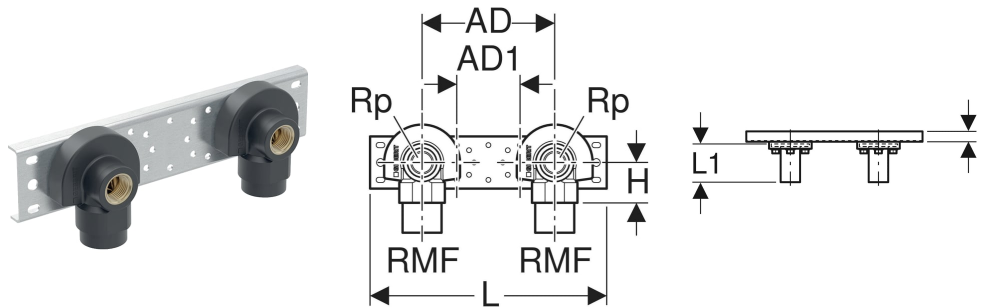

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreie  
Siliziumbronze

## LIEFERUMFANG

- 2 Abschlüsse für Anschlusswinkel
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

| Art.-Nr.     | DN | RMF | Rp  | arc | AD   | AD1 | L    | L1 | I   | H   | Anzahl Abgänge | Modell      | VE1 | VE2 |
|--------------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|----|-----|-----|----------------|-------------|-----|-----|
|              |    | "   | "   | °   | cm   | cm  | cm   | cm | cm  | cm  |                |             | St. | St. |
| 632.865.00.2 | 15 | 1/2 | 1/2 | 90  | 15.3 | 7.3 | 27.3 | 4  | 1.4 | 3.5 | 2              | vormontiert | 1   | 5   |