


# Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter

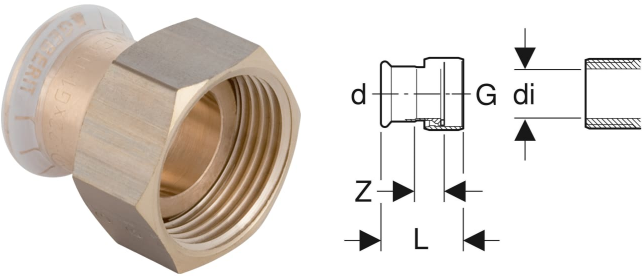

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54$  mm
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54$  mm

- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54$  mm
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                |
| Flachdichtung EPDM   |                         |
| Werkstoff            | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Art-Nr. | DN | d, $\varnothing$<br>mm | G<br>" | d <sub>i</sub> , $\varnothing$<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2 | VE3 |
|---------|----|------------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|------------|-----|-----|
| 65053   | 40 | 42                     | 2 1/4  | 42                                   | 5.6     | 1.4     | 1          |     |     |