


# Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde

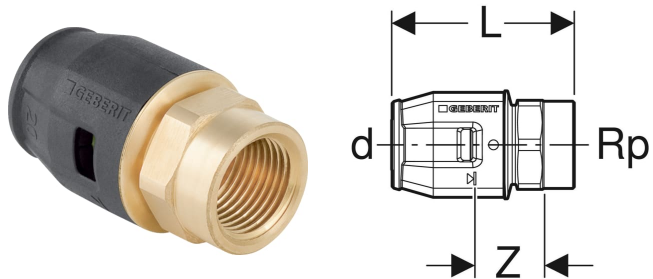

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
650.561.00.1 Auslaufend	12 15	16	1/2	5.8	1.7	10	60