


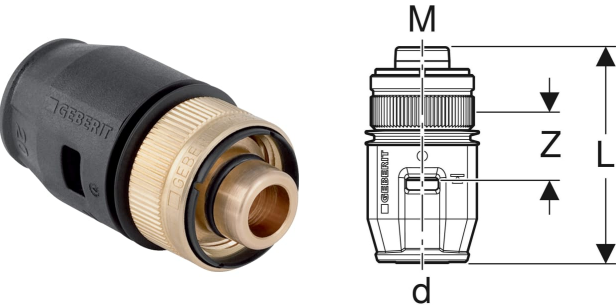

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
 - Für Geberit PushFit Anschlussdosen 90°
 - Für Geberit Verteiler mit Steckanschluss

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Werkstoff	M mm	L cm	Z cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
650.652.00.1	12	16	Messing	25	6.3	2.4		10	50