


Geberit PushFit Anschlussdose 90° für Schnellkupplung, vormontiert

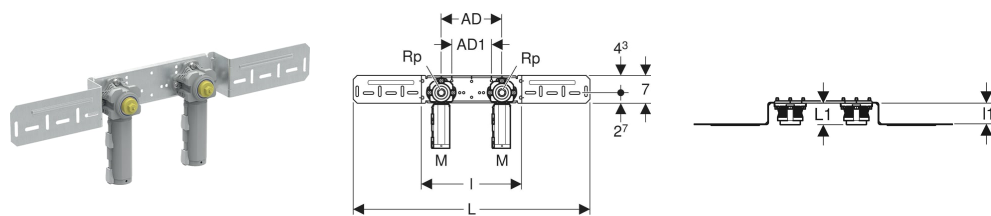

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund

- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss

LIEFERUMFANG

- 2 Dosenhälse

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit PushFit Schnellkupplung
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°
- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°

Art.-Nr.	DN	Rp	M mm	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.
650.797.00.3 Auslaufend	15	1/2	25	90	15.3	10	59.7	5	25.7	4.8	vormontiert	1	5