


Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus

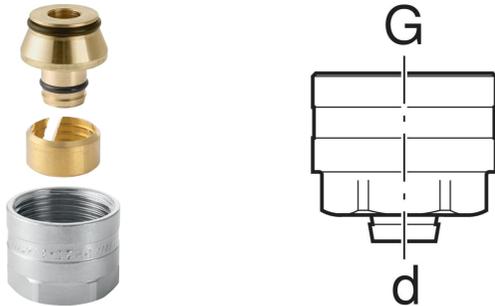

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Unterdruck
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Geberit Systemrohre ML
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- O-Ring aus EPDM
- Klemmringverschraubung
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Messing CW617N

LIEFERUMFANG

- Set à 2 Stück

INFO

- Mit Drehmoment von 35–40 Nm anziehen

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	G	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
651.534.22.2 Auslaufend	15 / 20	20	3/4	27	2	10	50