


# Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde

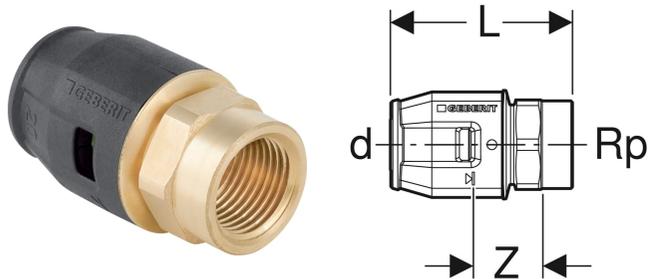

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing CW617N

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|------------|---------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 651.562.00.1 | 15 / 20 | 20         | 3/4     | 6.1     | 1.9     |     | 10         | 50         |