


Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde

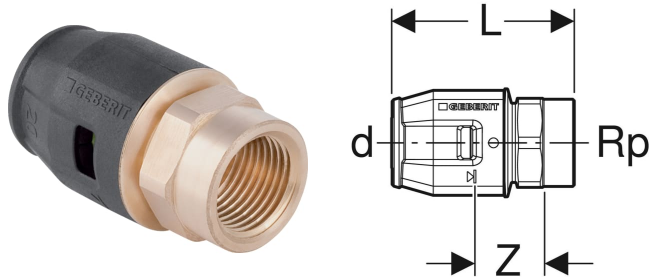

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer

- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | Rp " | L cm | Z cm | VE1 St. | VE2 St. |
|----------------------------|----|------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 652.542.00.1 Auslaufend | 20 | 25 | 3/4 | 6.4 | 1.9 | 1 | 5 |