
## Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde



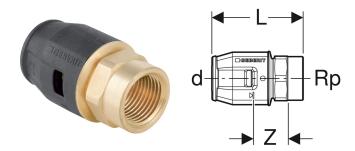

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## **EIGENSCHAFTEN**

Steckindikator grün

- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## **TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Messing CW617N

4rc.np.	N <sub>O</sub>	<b>4.0</b>	₽0,	\ <b>&gt;</b> \&	<b>,</b> &	<b>19</b> &	<b>\$</b> 6	<b>2</b>	
652.563.00.1	20 / 25	25	1	7	2.1	1	5		