


# Geberit Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde

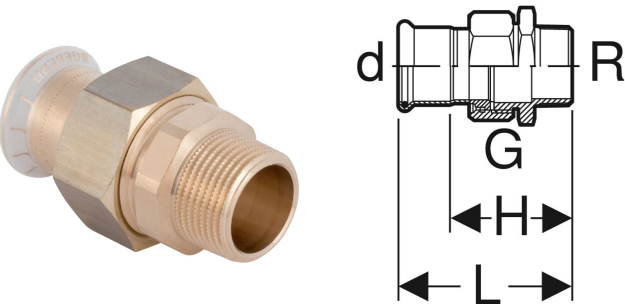

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                |
| Flachdichtung EPDM   |                         |
| Werkstoff            | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Art-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------|---------|------------|--------|--------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 65532   | 12 / 15 | 15         | 1/2    | 3/4    | 6.1     | 4.1     |     | 5          | 50         |