


# Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde (LABS-frei)

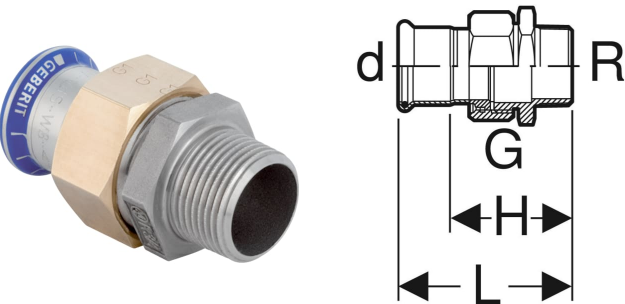

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
  - Für Sattedampf ≤ 120 °C
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
  - Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                           |
| Flachdichtung EPDM   |                                    |
| Werkstoff            | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

| Art-Nr. | DN | d, ø<br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|---------|----|------------|--------|--------|---------|---------|------------|------------|
| 85338   | 32 | 35         | 1 1/4  | 1 1/2  | 8.5     | 5.9     | 1          | 10         |