


Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl (LABS-frei)

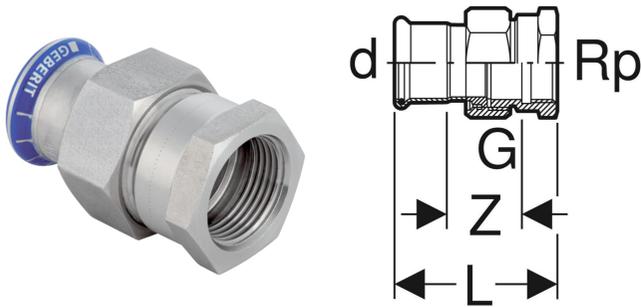

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Satttdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C |
| Flachdichtung EPDM | |
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | Rp " | G " | L cm | Z cm | VE1 St. |
|----------|----|------------|---------|--------|---------|---------|------------|
| 85351 | 15 | 18 | 1/2 | 3/4 | 5.9 | 2.6 | 1 |