


# Geberit Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Betätigungshebel und Schlauchanschluss, geflanscht

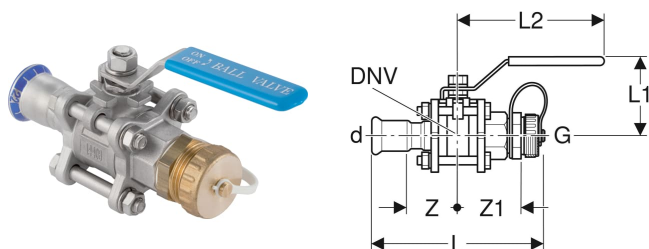

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

## EIGENSCHAFTEN

- Gewindenippel aus Messing, mit Verschlusskappe
- Abdichtung der Spindel aus PTFE
- Profildichtung von Flansch und Kugel aus PTFE
- Erfüllt Anforderungen nach TA Luft VDI 2440
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-20 – +120 °C
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

## ZUBEHÖR

- Set Betätigungshebel abschliessbar, für Geberit Mapress Kugelhahn, geflanscht

Art.-Nr.	DNV	DN	d, ø mm	G "	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	VE1 St.
92112	20	20	22	1	13.6	5.6	10.3	4.5	4.2	40	1