


Geberit Mapress Schrägsitz-Absperrventil

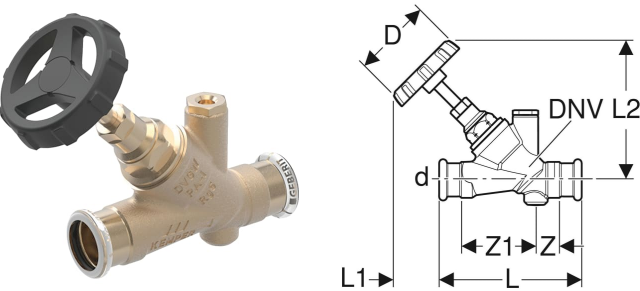

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

EIGENSCHAFTEN

- Oberteil vollständig durchströmt

- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0–95 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben, rot

Art-Nr.	DN	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	VE1 St.
94884	20	20	22	6	10.9	3.2	10.5	2.2	4.5	10	1